




## COMPONENTES

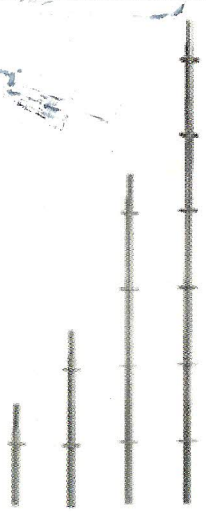

**POSTE VERTICAL**

Desde 50 cm hasta 3 mts.




**SOPORTE HORIZONTAL**

Desde 0.73 mts. hasta 3.07 mts.



**SOPORTE DIAGONAL**

Compatible con las diferentes medidas de soporte horizontal.

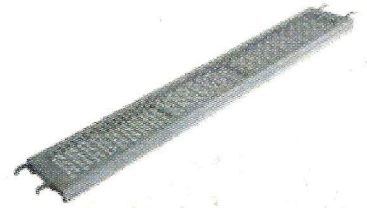

**PLATAFORMA**


Desde 0.73 mts. hasta 3.07 mts.

### ESPECIFICACIONES

Aluminio o Acero de alta resistencia, límite elástico > 320 N 7 MM<sup>2</sup>

Galvanizado por inmersión en caliente mínimo 80 micras

48.3 mm de diámetro exterior, espesor de pared de 3.2 mm

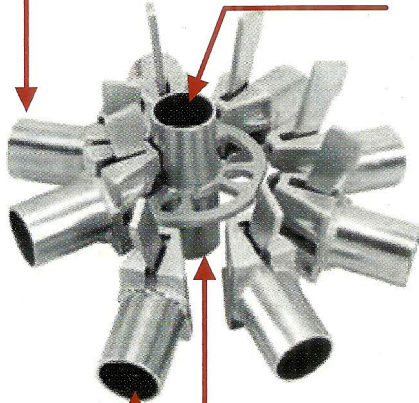

Todos los elementos deben ser **ORIGINALES**, sin aplastamientos ni deformaciones

Capacidad de carga vertical de 4,000 kg arriostrado a cada 2 mts

